

فیتو نیت
سافیتو

نبني الأفضل
لحياة أفضل.

Tel: 800 124 9009
www.saveto.com



فيتونيت هي العلامة التجارية الرائدة لمجموعة ساقيتو، هي الاسم الأبرز في مجال مواد البناء وحلول التشطيبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر فيتونيت حلولاً متقدمة لمجالات متعددة، مثل الأرضيات، العزل المائي، الأسقف، أنظمة التبريد، الجدران والواجهات، العزل الحراري، وغيرها.

وقد تم تصميمها لتلبية المتطلبات البيئية والإنشائية الفريدة للمنطقة، لبناء عالي الجودة ومستدام في القطاعات التجارية، الصناعية، السكنية، التعليمية، الأبراج الشاهقة والبنية التحتية.

الحلول والمنتجات: مواد معالجة الخرسانة | الجدران والواجهات | أرضيات | معالجة الأسطح والتشطيبات | التبريد | العزل المائي | اللياسة والبناء | طلاءات الحماية | مواد الربط والأساسات | العزل الحراري | اكسسوارات ومُضافات | الفواصل وموانع التسريب | المنتجات الرياضية | الجراوت عالي الدقة



التبليط



غراء إسمنتي مصمم خصيصاً لبلاط السيراميك، مقاوم للماء والعوامل الجوية، يتميز بالتصاق قوي على معظم أنواع بلاط السيراميك في التطبيقات الداخلية.



فيتونيت
الغراء الأول



غراء إسمنتي عالي الجودة، مقاوم للإنزلاق، مصمم خصيصاً لبلاط السيراميك، مناسب للتطبيق في المناطق الرطبة والجافة، ويمتاز بالتصاق قوي مع معظم أنواع بلاط السيراميك في التطبيقات الداخلية.



فيتونيت
غراء بلاط السيراميك



غراء بلاط متعدد الاستخدامات مقاوم للعوامل الجوية. يُستخدم لتركيب مجموعة متنوعة من أنواع البلاط مثل بلاط السيراميك والرخام وبلاط التيرازو وحجر الرياض. يمكن استخدامه داخلياً أو خارجياً.



فيتونيت
الترا



غراء إسمنتية عالي الجودة مصمم خصيصاً لبلاط البورسلين ومقاوم للعوامل الجوية يستخدم في المناطق الرطبة والجافة. مناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية والعمودية داخلياً وخارجياً.



فيتونيت
غراء بلاط البورسلين



غراء إسمنتية فائق الجودة وعالي المرونة مصمم خصيصاً لألواح البورسلان الكبيرة يستخدم في الأماكن الرطبة والجافة ومناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية والعمودية داخلياً وخارجياً.



فيتونيت
بورسلان بلس



غراء بلاط إسمنتية عالي الجودة، سهل الاستخدام، يتميز بالمرونة وقوة التصاق عالية، مصمم لتركيب مختلف أنواع الرخام.



فيتونيت
ماربل ماكس



غراء إسمنتية عالي الجودة مقاوم للماء يستخدم لجميع أنواع البلاط في الأماكن المغمورة بالمياه مثل المسابح والنوافير وغيرها.



فيتونيت
غراء المسابح



ترويبات البلاط




تروية فواصل بلاط متعددة الاستعمالات مقاومة للعوامل الجوية، تستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات، ومناسبة لمختلف أنواع البلاط.



فيتونيت
تايل جراوت



تروية بلاط اسمنتية عالية الجودة، وتمتاز بقدرتها على تعبئة فواصل البلاط الضيقة مثل بلاط البورسلان. تستخدم على الجدران والأرضيات، وتمتاز بنفاذية منخفضة للماء ومقاومة عالية للخدش والتآكل.



فيتونيت
التروية الناعمة



تروية فواصل لجميع أنواع البلاط، عالية الأداء، مقاومة للبري والاحتكاك، مقاومة للأوساخ والأتربة، مقاومة للامتصاص، سهلة التنظيف، تعطي تشطيب ناعم، وتستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات في الأماكن الجافة والرطبة، للاستخدام الداخلي والخارجي.



فيتونيت
تروية بيور



تروية مصنعة خصيصاً لفواصل بلاط المسابح والبلاط المغمور بالمياه، ممتاز بمقاومتها للماء وتستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات.



فيتونيت
تروية المسابح



مواد الربط والأساسات



فيتونيت مادة رابطة عالية التركيز والجودة لجميع الاستخدامات مكونة من بولي فينيل أسيتات وتعمل كمادة مضافة وكعامل ربط للمواد الإسمنتية. مصممة خصيصاً لتعزيز خصائص الإلتصاق ولتحسين الخصائص الميكانيكية للمواد الإسمنتية عند خلطها بالماء، فيتونيت بوند بيور تعمل على تقليل خطر التشققات السطحية الناتجة عن الإنكماش خلال المراحل الأولى من تصلب الإسمنت وذلك بواسطة تقليل فقدان الماء. تستخدم كإضافة إلى خليط الخرسانة التقليدية، اللباسة، المونة، والجراوت الاسمنتي.



فيتونيت
بوند بيور



مادة رابطة عالية الجودة، متعددة الاستخدامات لربط المواد الاسمنتية. جاهزة للخلط مباشرة، ويمكن تنفيذها عن طريق رشها على الأسطح أو باستخدام الفرشاة، لتعزيز خاصية ترابط اللباسة الاسمنتية والمونة والاصلاحات الاسمنتية.



فيتونيت
بوند ٢



مادة رابطة تستخدم كمادة مضافة للخليط، يمكن إضافتها لجميع أنواع اللباسة.



فيتونيت
بوند اللباسة



معالجة الأسطح والتشطيبات




مركب تشطيب نهائي مسبق الخلط، يستخدم كطبقة تشطيب نهائية فوق الأسطح الجبسية والإسمنتية الداخلية.



فيتونيت
فيتوجبس كومباوند



معجون ناعم، عالي الجودة، يستخدم داخلياً لمعالجة وتشطيب الفواصل بين الألواح الجبسية سواء كانت للأسقف أو الجدران، مناسب للاستعمال كطبقة تشطيب نهائية فوق الأسطح الجبسية والإسمنتية الجافة، يمتاز بمرونته العالية ومقاومته للتشققات.



فيتونيت
مركب فواصل الجبس



معجون عالي الجودة ومقاوم للماء، يستخدم لتسوية التموجات على الأسطح الخرسانية أو الملبسة، يصلح للأماكن الرطبة والجافة.



فيتونيت
المعجون المقاوم للماء



معجون جاهز مسبق الخلط وسهل التطبيق، لتسوية التموجات الطفيفة على الأسطح الخرسانية أو الملبسة الناعمة والأسطح الخشبية، يستخدم في التطبيقات الداخلية فوق مادة فيتونيت المعجون المقاوم للماء قبل مرحلة الدهان.



فيتونيت
المعجون الناعم



معجون مائي عالي الجودة، جاهز للاستخدام، يتميز بتشطيب فائق النعومة. يستخدم لإصلاح التموجات السطحية وتوفير قاعدة مثالية للدهانات والطلاءات الزخرفية.



فيتونيت
المعجون الناعم
إكسترا



معجون عالي الجودة لملء وتعبئة التشققات وتسوية التموجات السطحية على الجدران والأسقف في الأماكن الرطبة والجافة.



فيتونيت
تعبئة الشقوق



معجون اسمنتي مقاوم للماء، مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة والجافة، لتسوية التموجات السطحية الطفيفة للأسطح الملبسة والأسطح الخرسانية الناعمة، ويستخدم على الأسطح الأفقية والعمودية.



فيتونيت
التشطيب النهائي
المقاوم للماء



العزل المائي



طلاء عازل للماء، أحادي المكون ذو اساس البولي يوريثان الهجين. يتميز بمرونته العالية، متين ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يتوفر المنتج بلون أبيض ويتميز بمؤشر عالي للانعكاس الشمسي لتوفير عزل حراري للأسطح المباني. ويمثل هذا المنتج تقنية جديدة صديقة للبيئة في مجال تصنيع المنتجات القائمة على البولي يوريثان.



فيتونيت
فيتوبروف عزل



طلاء اكريليكي مرن عازل للماء، مصمم لتوفير عزل ممتاز على المدى الطويل ومقاوم للتحلل الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، مع الحفاظ على مرونته لتقديم قدرة عالية على سد التشققات.



فيتونيت
فيتوبروف توب




طلاء إسمنتي عازل للماء وذو مرونة عالية، مقاوم ومعالج للتشققات، سهل التطبيق، يستخدم في عزل الحمامات والمطابخ والمساح وخزانات المياه.



فيتونيت
فيتوبروف اس



مواد العزل وملء الفواصل

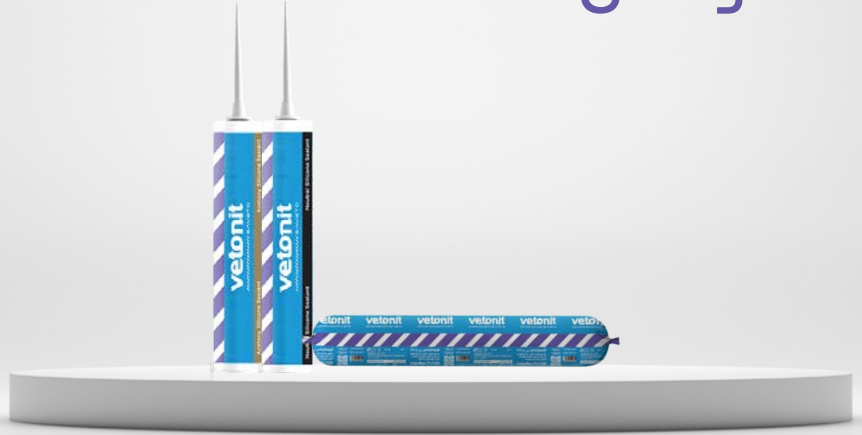

مانع تسرب سيليكون حمضي، أحادي المكون، يتفاعل مع رطوبة الجو ويتصلب في درجة حرارة الغرفة ليصبح متوسط المرونة ومقاوم للماء. مضاد للفطريات مما يجعله مناسب للتطبيقات الصحية العامة ويمكن استخدامه في جميع تطبيقات العزل أو الربط التي تتطلب الحماية من نمو الفطريات.



مناسب للمناطق
الرطبة والجافة



مقاوم للعفن



سهل التطبيق



مقاوم للماء
والعوامل الجوية

فيتوفليكس
إس إي ٧٨٦



مانع تسرب سيليكون حيادي، أحادي المكون، مضاد للفطريات، سريع التصلب عند درجة حرارة الغرفة بوجود رطوبة الهواء ليصبح مرناً وقوياً. يمتاز بحفاظه على جودته العالية من ناحية الشكل والمتانة وقوة الالتصاق على مختلف أنواع الأسطح لغترات طويلة. مناسب للتركيب في معظم الظروف الجوية.



مناسب للمناطق
الرطبة والجافة



مقاوم للعفن



سهل التطبيق



مقاوم للماء
والعوامل الجوية

فيتوفليكس
إس إن ٧٨٧



مائع فواصل من البولي يوريثان، عالي الأداء، ذو عامل مرونة منخفض، أحادي المكون، يتصلب بفعل الرطوبة ليُشكّل فاصلاً مرناً مقاوماً للماء. صُمم للفواصل المتحركة وفواصل التمدد الداخلية والخارجية. بعد اكتمال المعالجة، يصبح مقاوماً للعوامل الجوية وقابلًا للطلاء، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات على مجموعة واسعة من الأسطح مثل الخرسانة والحديد والخشب.




متعددة الألوان



أداء عالي



سهل التطبيق



مرن

فيتوفليكس
بي يو ٧٨٠



المكتب الرئيسي في المملكة العربية السعودية
شركة سعودي فيتونيت المحدودة (سافيتو)

الرياض

ص.ب: 52235

الرياض 11563

المدينة الصناعية الثانية

هاتف: +966 11 265 3334

البريد الإلكتروني: info.riyadh@saveto.com

جدة

ص.ب: 40668

جدة 21511

المدينة الصناعية - المرحلة الخامسة

هاتف: +966 12 637 6001

البريد الإلكتروني: info.jeddah@saveto.com

الدمام

ص.ب: 76135

الدمام 31952

المدينة الصناعية الثانية - شارع رقم 85

هاتف: +966 13 899 5784

البريد الإلكتروني: info.dammam@saveto.com

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

saveto.com