


DO IT ONCE



VetonitCrack Filler



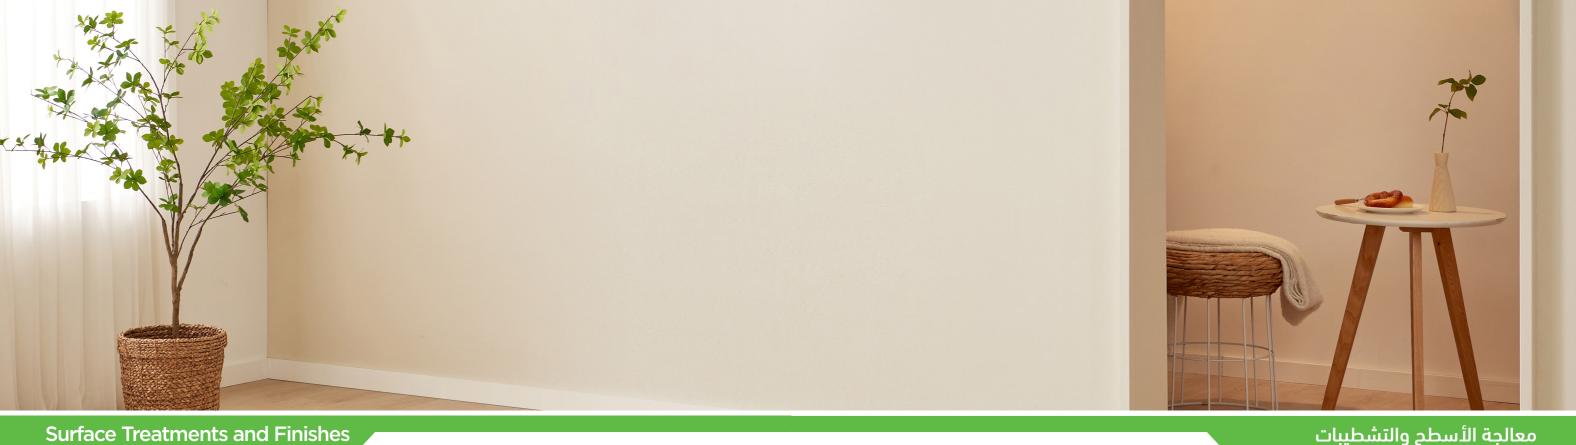

Surface Treatments and Finishes

Vetonit **Crack Filler**





Description

High-quality compound for filling and sealing cracks, and leveling surface undulations on walls and ceilings in both wet and dry areas.

Uses

- It can be used to fill static cracks (up to 4mm), blowholes, minor undulations, etc.
- It can be applied externally and internally, in wet and dry conditions, on walls and ceilings
- It can be applied on smooth concrete and plastered surfaces and on precast concrete surfaces

Advantages

- Suitable for external and internal applications
- Water-resistant
- Easy to apply
- Levels out surface undulations
- Achieves a very smooth finish

الوصف

معجون عالي الجودة لملء وتعبئة التشققات وتسوية التموجات السطحية على الجدران والأسقف في الأماكن الرطبة والجافة.

الاستخدامات

- يمكن استخدامه لملء التشققات (حتى ٤ مم) وكذلك الثقوب والانحناءات
- يمكن تطبيقه خارجياً وداخلياً وفي الظروف الرطبة والجافة وعلى الجدران
- يمكن تطبيقه على الخرسانة الناعمة والأسطح المليسة وعلى الأسطح الخرسانية مستقة الصب

المزايا

- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
 - مقاوم للماء
 - سهل التطبيق
 - يُعالج التموجات السطحية
 - يحقق سطح ناعم جدا

ڤيتونيت **تعبئة الشقوق**



Instructions of Use



نظّف السطح ورطبه



Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix





Cure the surface with water for 2 to 3 days



Fill the cracks by pressing the filler irmly into the crack using a spatula or a putty knife



معالجة الأسطح والتشطيبات



قيتونيت تعبئة الشقوق

