


Sealants and Joints



Vetoflex
SA786



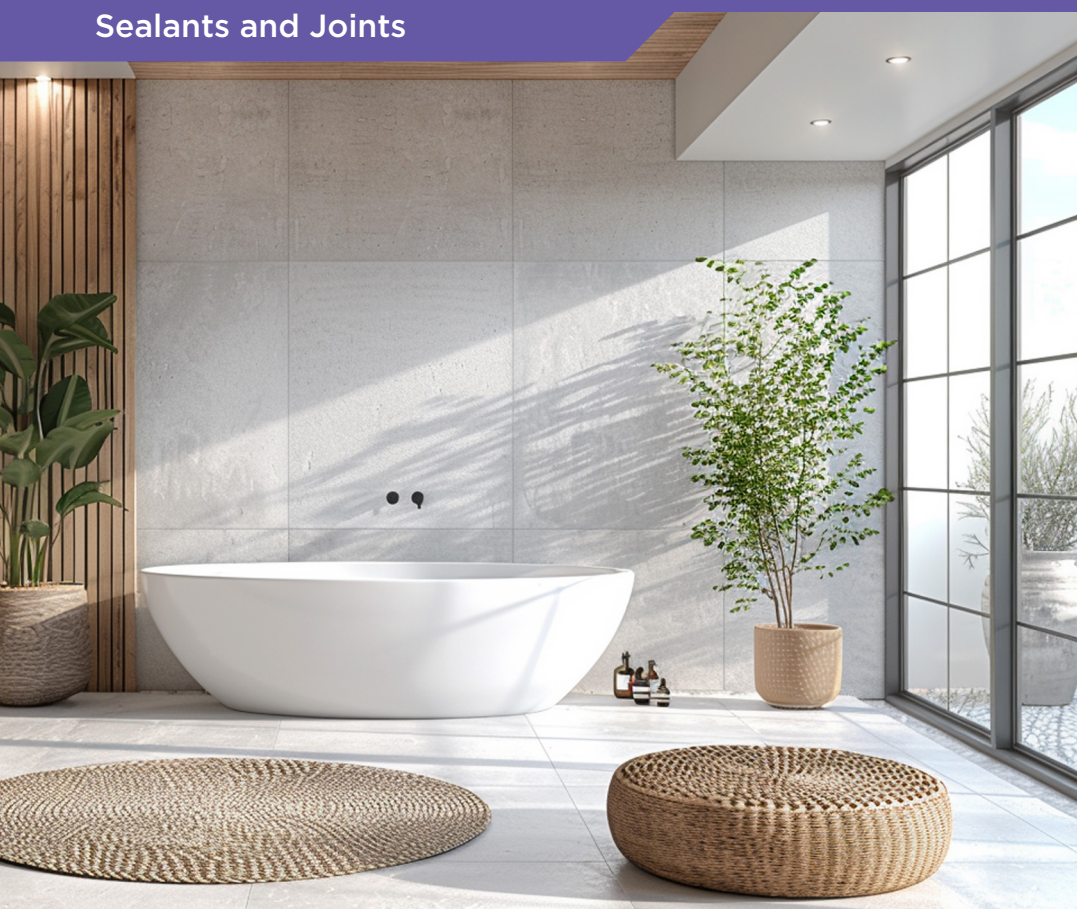

Sealants and Joints

Vetoflex SA786

Description

A single-component, moisture-cured, acid-curing, silicone sealant with fungicide. It cures at room temperature to form a flexible, medium modulus watertight joint for general sanitary sealing.

Uses

- Multi-purpose usage
- Jointing baths, sinks, showers, kitchen furniture, urinals
- Sealing ceramic tiles, plumbing fixtures, cold rooms
- It can be used in all insulation or bonding applications that require protection against fungal growth

Advantages

- Resistant to fungal growth; ideal for hot and humid environments
- Rapid curing and easy application
- Smooth, glossy finish complements sanitary ware
- Bonds without a primer to glass, ceramic, and painted surfaces
- Weather-resistant and resistant to most common cleaning products
- Thixotropic; non-sag on vertical surfaces

الوصف

مانع تسرب، أحادي المكون، حمضي، يتفاعل مع رطوبة الجو ويتصلب في درجة حرارة الغرفة ليصبح مرن ومقاوم للماء، مضاد للفطريات مما يجعله مناسب للتطبيقات الصحية العامة.

الاستخدامات

- متعدد الاستخدامات
- سد الفواصل في أحواض الاستحمام، والمغاسل، والمرحاض، والدُش، وأثاث المطبخ
- سد الفواصل بين البلاط السيراميك، التجهيزات الصحية، أو غرف التبريد
- يمكن استخدامه في جميع تطبيقات العزل أو الربط التي تتطلب الحماية من نمو الفطريات

المزايا

- مادة مانعة للفطريات للاستخدام في البيئات الحارة والرطبة
- سهل التطبيق، وسريع الجفاف
- يمتاز بمظهر أملس ولامع يكمل الأدوات الصحية
- يلتصق دون الحاجة إلى طبقة أساس على الزجاج، السيراميك، والأسطح المطلية
- مقاوم لعوامل الطقس للأغلبية منتجات التنظيف الشائعة
- ذو خاصية ثيكسوتروبية، غير قابل للسيلان على الأسطح العمودية

مواد ملء الفواصل

فيتوفليكس إس اي ٧٨٦



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

2 قم بتطبيق المنتج باستمرار مع التأكد من إزالة جميع الفقاعات الهوائية Apply sealant in a continuous operation making sure all air pockets or voids are eliminated	1 نظف السطح جيداً Clean the surface well
4 معدل الجفاف للمنتج ٢,٥ مم / ٢٤ ساعة Curing rate of the product is 2.5 mm/24 hours	3 يجب مسح وتنظيف الزوائد غير الجافة من المنتج باستخدام مذيب تجاري Excess uncured sealant should be wiped and cleaned with a commercial solvent



مواد ملء الفواصل



فیتو فلیکس
ایس ای ۷۸۶

