


Waterproofing



Vetonit

Vetoproof TOP

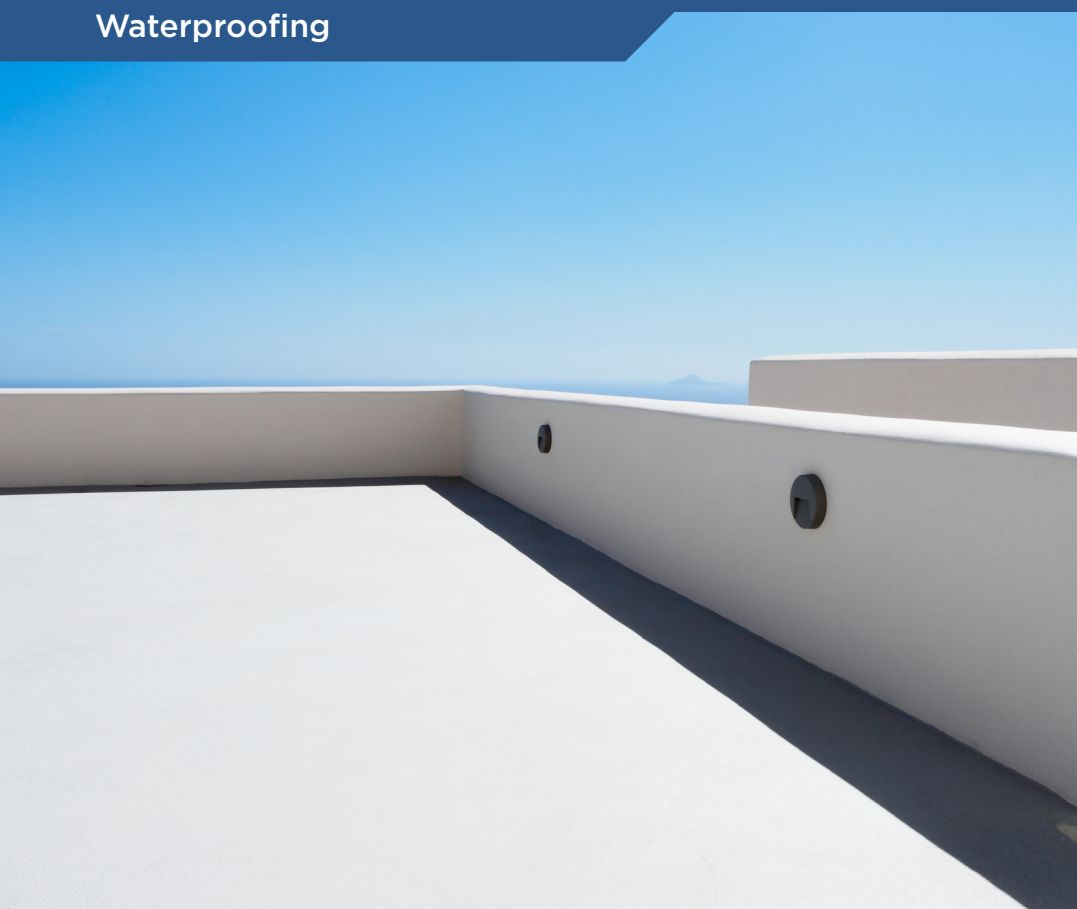



Waterproofing

Vetonit Vetoproof TOP

Description

A flexible acrylic copolymer-based elastomeric waterproofing membrane. It offers excellent long-term waterproofing characteristics and resistance to UV degradation while remaining flexible for superior crack-bridging ability.

Uses

- Waterproofing of concrete, asbestos, metal, tile, cement, and gypsum board surfaces
- Waterproofing flashing roof edges, gardens, basement, and aluminum sandwich panels
- Protecting spray polyurethane foam insulation from UV rays
- Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs

Advantages

- Flexible, elastomeric, UV and color stable product
- Can achieve 1 mm thickness when applying 2 coats
- Excellent weather resistance
- It can be applied over sloped roofs
- It reflects sun rays, making it a cool roof coating
- Easy to apply by brush, roller, and spray
- Excellent crack bridging capability



الوصف

طلاء اكريليكي مرن عازل للماء، مصمم لتوفير عزل ممتاز على المدى الطويل ومقاوم للتحلل الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، مع الحفاظ على مرونته لتقديم قدرة عالية على سد التشققات.

الاستخدامات

- العزل المائي للأسطح الخرسانية، والمعدنية، والمبلطة، والإسمنتية، والمغطاة بألواح الجبس والأسبستوس
- العزل المائي لحواف الأسطح المغطاة بالصفائح المعدنية (الصاج)، والحدائق، والقبو، وألواح الصاج المجلفنة المحشوة بالمادة العازلة
- العزل لحماية طبقة البولي يوريثان الرغوية المرشوش على الأسطح للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية
- عزل مائي لألواح الصاج المموجة، وأسطح المباني المائلة

المزايا

- منتج مطاطي مرن، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والتغير اللوني
- يمكن الحصول على سماكة 1 مم عند تطبيق طبقتين
- يتناسب مع أغلب الظروف الجوية
- مناسب للاستخدام على أسطح المباني المائلة
- يعكس أشعة الشمس عند استخدامه مما يجعله طلاءً بارداً على الأسقف
- سهل التطبيق بالفرشاة أو الرول أو آلة الرش
- مقاوم للتشققات

العزل المائي

فيتونيت فيتوبروف توب



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

2 أترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماً قبل وضع طلاء العزل Allow wet surfaces to dry completely before application	1 نظف السطح جيداً، وقم بمعالجة الأسطح الخرسانية Clean the surface well, and repair any concrete defects
4 المنتج بحاجة إلى معالجة لفترة لا تقل عن 4-12 ساعة Let it cure for at least 4-12 hours	3 يتم تطبيق المنتج على طبقتين، اسمح للطبقة الأولى بالجفاف تماماً قبل وضع الطبقة الثانية Apply in two layers allow the first coat to cure before applying the second coat



فیتونیت

فیتوبروف توب

