

فیتو نیت
سافیتو

نبني الأفضل
لحياة أفضل.

Tel: 800 124 9009
www.saveto.com



فيتونيت هي العلامة التجارية الرائدة لمجموعة سافيتو، هي الاسم الأبرز في مجال مواد البناء وحلول التشطيبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر فيتونيت حلولاً متقدمة لمجالات متعددة، مثل الأرضيات، العزل المائي، الأسقف، أنظمة التبريد، الجدران والواجهات، العزل الحراري، وغيرها.

وقد تم تصميمها لتلبية المتطلبات البيئية والإنشائية الفريدة للمنطقة، لبناء عالي الجودة ومستدام في القطاعات التجارية، الصناعية، السكنية، التعليمية، الأبراج الشاهقة والبنية التحتية.

الحلول والمنتجات: مواد معالجة الخرسانة | الجدران والواجهات | أرضيات | معالجة الأسطح والتشطيبات | التبريد | العزل المائي | اللباسة والبناء | طلاءات الحماية | مواد الربط والأساسات | العزل الحراري | أكسسوارات ومُضافات | الفواصل وموانع التسريب | المنتجات الرياضية | الجراجات الجراجات الإنشائي | مواد لاصقة خاصة | المواد المساعدة للخرسانة

غراء إسمنتي عالي الجودة مصمم خصيصاً لبلاط البورسلان ومقاوم للعوامل الجوية يستخدم في المناطق الرطبة والجافة. مناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية والعمودية داخلياً وخارجياً.



مقاوم للماء
والعوامل الجوية



زمن تشغيلي ممتاز



أداء عالي



تغطية عالية

فيتونيت
غراء بلاط البورسيلين



غراء إسمنتي فائق الجودة وعالي المرونة مصمم خصيصاً للألواح البورسلان الكبيرة يستخدم في الأماكن الرطبة والجافة ومناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية والعمودية داخلياً وخارجياً.



للأسطح العمودية
والأفقية



زمن تشغيلي ممتاز



مناسب للمناطق
الرطبة والجافة



تغطية عالية

فيتونيت
بورسلان بلس



غراء إسمنتي عالي الجودة. سهل الاستخدام، يمتاز بالمرونة وقوة التصاق عالية، مصمم لتركيب مختلف أنواع الرخام.



للأسطح العمودية
والأفقية



زمن تشغيلي ممتاز



مناسب للمناطق
الرطبة والجافة



تغطية عالية

فيتونيت
ماربل ماكس



غراء إسمنتي عالي الجودة مقاوم للماء يستخدم لجميع أنواع البلاط في الأماكن المغمورة بالمياه مثل المسابح والنوافير وغيرها.



مقاوم للضغط
السلبي



مقاوم للماء



زمن تشغيلي ممتاز



أداء عالي

فيتونيت
غراء المسابح



التبليط



غراء إسمنتي مصمم خصيصاً لبلاط السيراميك، مقاوم للماء والعوامل الجوية، يمتاز بالتصاق قوي على معظم أنواع بلاط السيراميك في التطبيقات الداخلية.



زمن تشغيلي ممتاز



أداء عالي

فيتونيت
الغراء الأول



غراء إسمنتي عالي الجودة، مقاوم للإنزلاق، مصمم خصيصاً لبلاط السيراميك، مناسب للتطبيق في المناطق الرطبة والجافة، ويمتاز بالتصاق قوي مع معظم أنواع بلاط السيراميك في التطبيقات الداخلية.



زمن تشغيلي ممتاز



أداء عالي



تغطية عالية

فيتونيت
غراء بلاط السيراميك



غراء بلاط متعدد الاستخدامات مقاوم للعوامل الجوية، يُستخدم لتركيب مجموعة متنوعة من أنواع البلاط مثل بلاط السيراميك والرخام وبلاط التيرازو وحجر الرياض. يمكن استخدامه داخلياً أو خارجياً.



للأسطح العمودية
والأفقية



زمن تشغيلي ممتاز



أداء عالي



تغطية عالية

فيتونيت
الترا





مواد الربط والأساسات



مادة رابطة عالية التركيز والجودة لجميع الاستخدامات تعمل كمادة مضافة وكعامل ربط للمواد الإسمنتية. مصممه خصيصاً لتعزيز خصائص الالتصاق ولتحسين الخصائص الميكانيكية للمواد الإسمنتية عند خلطها بالماء، فيتونيت بوند بيور تعمل على تقليل خطر التشققات السطحية الناتجة عن الإنكماش خلال المراحل الأولى من تصلب الإسمنت وذلك بواسطة تقليل فقدان الماء. تستخدم كإضافة إلى خليط الخرسانة التقليدية، اللياسة، المونة، والجراوت الإسمنتي.



فيتونيت
بوند بيور



مادة رابطة عالية الجودة، متعددة الاستخدامات لربط المواد الإسمنتية. جاهزة للخلط مباشرة، ويمكن تنفيذها عن طريق رشها على الأسطح أو باستخدام الفرشاة، لتعزيز خاصية ترابط اللياسة الإسمنتية والمونة والاصلاحات الإسمنتية.



فيتونيت
بوند ٢



مادة رابطة تستخدم كمادة مضافة للخليط، يمكن إضافتها لجميع أنواع اللياسة.



فيتونيت
بوند اللياسة



ترويبات البلاط




ترويبة فواصل بلاط متعددة الاستعمالات مقاومة للعوامل الجوية، تستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات، ومناسبة لمختلف أنواع البلاط.



فيتونيت
تايل جراوت



ترويبة بلاط اسمنتية عالية الجودة، وتمتاز بقدرتها على تعبئة فواصل البلاط الضيقة مثل بلاط البورسلان. تستخدم على الجدران والأرضيات، وتمتاز بنفاذية منخفضة للماء ومقاومة عالية للخدش والتآكل.



فيتونيت
الترويبة الناعمة



ترويبة فواصل لجميع أنواع البلاط، عالية الأداء، مقاومة للخدش والتآكل، مقاومة للأوساخ والأتربة، مقاومة للامتصاص، سهلة التنظيف، تعطي تشطيب ناعم، وتستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات في الأماكن الجافة والرطبة، للاستخدام الداخلي والخارجي.



فيتونيت
ترويبة بيور



ترويبة مصنعة خصيصاً لفواصل بلاط المسابح والبلاط المغمور بالمياه، ممتاز بمقاومتها للماء وتستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات.



فيتونيت
ترويبة المسابح



معجون جاهز مسبق الخلط وسهل التطبيق، لتسوية التموجات الطفيفة على الأسطح الخرسانية أو الملبّسة الناعمة والأسطح الخشبية، يستخدم في التطبيقات الداخلية مثالي للاستخدام فوق مادة فَيْتُونِيت المعجون المقاوم للماء قبل مرحلة الدهان.



فَيْتُونِيت
المعجون الناعم



معالجة الأسطح والتشطيبات

معجون مائي عالي الجودة، جاهز للاستخدام، يتميز بتشطيب فاتق النعومة. يستخدم لإصلاح التموجات السطحية وتوفير قاعدة مثالية للدهانات والطلاءات الزخرفية.



فَيْتُونِيت
المعجون الناعم
إكسترا




معجون عالي الجودة لملء وتعبئة التشققات وتسوية التموجات السطحية على الجدران والأسقف في الأماكن الرطبة والجافة.



فَيْتُونِيت
تعبئة الشقوق



مركب تشطيب نهائي مسبق الخلط، يستخدم كطبقة تشطيب نهائية فوق الأسطح الجبسية والإسمنتية الداخلية.



فَيْتُونِيت
فَيْتُوْجِيس كُومبَاوند



معجون إسمنتي مقاوم للماء، مناسب للاستخدام في الأماكن الرطبة والجافة، لتسوية التموجات السطحية الطفيفة للأسطح الملبّسة والأسطح الخرسانية الناعمة، ويستخدم على الأسطح الأفقية والعمودية.



فَيْتُونِيت
التشطيب النهائي
المقاوم للماء




معجون ناعم، عالي الجودة، يستخدم داخلياً لمعالجة وتشطيب الفواصل بين الألواح الجبسية سواء كانت للأسقف أو الجدران، مناسب للاستعمال كطبقة تشطيب نهائية فوق الأسطح الجبسية والإسمنتية الجافة، يمتاز بمرونته العالية ومقاومته للتشققات.



فَيْتُونِيت
مركب فواصل الجبس



لياسة إسمنتية مقاومة للماء لإصلاح العيوب السطحية. تُورّد على شكل مسحوق جاف يُخلط بالماء في الموقع. تحتوي على إضافات للتحكم في الانكماش، مما يجعلها مثالية لأعمال الترميم والرقع السمكية واللياسة، خاصة في المناطق الساحلية.



فَيْتُونِيت
ريندر السمكية



معجون عالي الجودة ومقاوم للماء، يستخدم لتسوية التموجات على الأسطح الخرسانية أو الملبّسة، يصلح للأماكن الرطبة والجافة.




فَيْتُونِيت
المعجون المقاوم
للماء



العزل المائي



مواد العزل وملء الفواصل

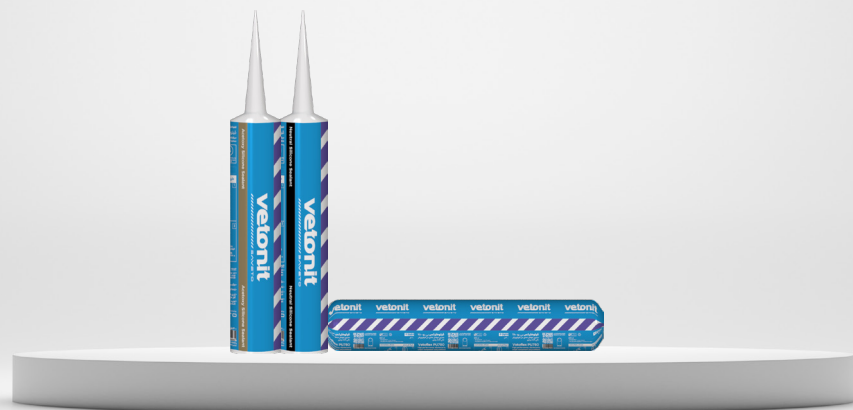

مانع تسرب سيليكون حمضي، أحادي المكون، يتصلب في درجة حرارة الغرفة ليصبح مرن ومقاوم للماء. مضاد للفطريات مما يجعله مناسب للتطبيقات الصحية العامة ويمكن استخدامه في جميع تطبيقات العزل أو الربط التي تتطلب الحماية من نمو الفطريات.



فيتوفليكس
إس إي ٧٨٦



طلاء عازل للماء، أحادي المكون ذو اساس البولي يوريثان الهجين. يتميز بمرورته العالية، متين ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يتميز بمؤشر عالي للانعكاس الشمسي لتوفير عزل حراري للأسطح المباني. ويمثل هذا المنتج تقنية جديدة صديقة للبيئة في مجال تصنيع المنتجات القائمة على البولي يوريثان.



فيتونيت
فيتوبروف عزل



مانع تسرب سيليكون حيادي، أحادي المكون، مضاد للفطريات، سريع التصلب عند درجة حرارة الغرفة ليصبح مرناً وقوياً. يمتاز بحفاظه على جودته العالية من ناحية الشكل والمتانة وقوة الالتصاق على مختلف أنواع الأسطح لفترات طويلة. مناسب للتركيب في معظم الظروف الجوية.



فيتوفليكس
إس ان ٧٨٧



طلاء اكريليكي مرن عازل للماء، مصمم لتوفير عزل ممتاز على المدى الطويل ومقاوم للتحلل الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. مع الحفاظ على مرونته لتقديم قدرة عالية على سد التشققات.



فيتونيت
فيتوبروف توب



مالئ فواصل من البولي يوريثان، عالي الأداء، ذو عامل مرونة منخفض، أحادي المكون، يتصلب بفعل الرطوبة ليُشكّل فاصلًا مرناً مقاوماً للماء. صُمم للفواصل المتحركة وفواصل التمدد الداخلية والخارجية. بعد اكتمال المعالجة، يصبح مقاوماً للعوامل الجوية وقابلًا للطلاء، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات على مجموعة واسعة من الأسطح مثل الخرسانة والحديد والخشب.



فيتوفليكس
بي يو ٧٨٠



طلاء إسمنتي عازل للماء وذو مرونة عالية، مقاوم ومعالج للتشققات، سهل التطبيق، يستخدم في عزل الحمامات والمطابخ والمساح وخزانات المياه.



فيتونيت
فيتوبروف اس






الجدران والواجهات



اللياسة والبناء




طبقة تشطيب ديكورية مرنة متوسطة الخشونة، جاهزة للاستخدام، أكريليكية، مناسبة للتطبيقات الداخلية والخارجية. توفر تشطيباً مطفياً يتميز بالمتانة ومقاومة العوامل الجوية.



فيتونيت
فيتوتتش ديكور
ام بي




لياسة إسمنتية جاهزة للرش، تُورّد على شكل مسحوق جاف يُخلط بالماء في الموقع. صُممت للتطبيق باستخدام ماكينة الرش، كما يمكن تطبيقها يدوياً عند الحاجة. تحتوي على إضافات للتحكم في الانكماش، وتوفر تماسكاً عالياً مع التصاق ممتاز وتشطيباً متجانساً.



فيتونيت
لياسة بريميكس إس




طبقة تشطيب ديكورية إسمنتية معدلة بالبوليمرات بسماكة (١-٣ مم)، تُورّد على شكل مسحوق جاف جاهز للاستخدام يُخلط بالماء في الموقع للحصول على مونة سهلة التشغيل، مناسبة لتنفيذ تشطيبات ديكورية متينة.



فيتونيت
فيتوتتش سيرين




لياسة إسمنتية جاهزة للتطبيق اليدوي، تُورّد على شكل مسحوق جاف يُخلط بالماء في الموقع. تحتوي على إضافات للتحكم في الانكماش، مما يوفر سهولة في التطبيق والتصاقاً ممتازاً. مثالية للمناطق التي يصعب الوصول إليها بماكينات الرش، ويمكن تطبيقها بسماكات تتراوح بين ٥ و ٢٠ مم للطبقة الواحدة.



فيتونيت
بلاستر ميكس ام



لياسة إسمنتية جاهزة وملونة، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، تُورّد على شكل مسحوق جاف جاهز للاستخدام يُخلط بالماء في الموقع للحصول على مونة متماسكة توفر تشطيباً ديكورياً متيناً للتطبيقات الخارجية.



فيتونيت
فيتوتتش مونوكوش





طبقة طرطشة إسمنتية جاهزة عالية الأداء، تُورّد على شكل مسحوق جاف يُخلط بالماء في الموقع لتنتج مونة سهلة الرش ذات خصائص التصاق محسنة، توفر سطحاً مثالياً لتطبيق طبقات اللياسة اللاحقة.



فيتونيت
سبتر داش اس بي



 مواد معالجة الخرسانة	 الجدران والواجهات	 أرضيات	 معالجة الأسطح والتشطيبات
 التبليط	 العزل المائي	 اللياسة والبناء	 طلاءات الحماية
 مواد الربط والأساسات	 العزل الحراري	 أكسسوارات ومُضافات	 الفواصل وموانع التسريب
 الجراوت الإنشائي	 المنتجات الرياضية	 مواد لاصقة خاصة	 المواد المساعدة للخرسانة

الحلول والمنتجات

المكتب الرئيسي في المملكة العربية السعودية
شركة سعودي فيتونيت المحدودة (سافيتو)

الرياض

ص.ب: 52235

الرياض 11563

المدينة الصناعية الثانية

هاتف: +966 11 265 3334

البريد الإلكتروني: info.riyadh@saveto.com

جدة

ص.ب: 40668

جدة 21511

المدينة الصناعية - المرحلة الخامسة

هاتف: +966 12 637 6001

البريد الإلكتروني: info.jeddah@saveto.com

الدمام

ص.ب: 76135

الدمام 31952

المدينة الصناعية الثانية - شارع رقم 85

هاتف: +966 13 899 5784

البريد الإلكتروني: info.dammam@saveto.com

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

saveto.com