



أنظمة اللياسة والبناء من فيتونيت

- نظام اللياسة والبناء المتكامل من سافيتو
- منتجات اللياسة والبناء من فيتونيت





مزايا مواد اللياسة والبناء من فيتونيت

جودة متسقة

توفر المنتجات مسبقة الخلط اداءً ثابتاً وموثوقاً عالي الجودة.

تنفيذ أسرع

تقلل منتجات الخلط الجاف الجاهزة للاستخدام أعمال التحضير في الموقع وتساعد على تسريع التطبيق.

تقليل هدر المواد

يساعد التحكم في الإنتاج والمناولة على الحد من الفاقد غير الضروري للمواد.

أداء طويل الأمد

منتجات تم تطويرها لتقديم نتائج موثوقة وطويلة الأمد.

حلول متخصصة

تغطي مجموعة المنتجات الواسعة أنواعاً مختلفة من الأسطح والتطبيقات ومتطلبات الأداء.

أثر بيئي أقل

يسهم التصنيع الكفؤ وخيارات المنتجات منخفضة المركبات العضوية المتطايرة في دعم بناء أكثر مسؤولية بيئياً.

للمزيد من المعلومات الفنية، قم بزيارة: www.saveto.com

حلول اللياسة والبناء المتكاملة من سافيتو

تقدم سافيتو نهجاً متكاملًا لأعمال اللياسة، يجمع بين منتجات اللياسة والبناء عالية الأداء، وأنظمة متقدمة للتوريد السائب والتخزين والنقل والخلط والتطبيق.

تُصنَّع منتجات اللياسة والبناء من فيتونيت مسبقاً، باستخدام عمليات دقيقة لوزن المكونات وخلطها، مما يضمن ثباتاً وأداءً موثوقاً، ويحد من التفاوت المرتبط بتحضير المونة التقليدي في الموقع.

وفي المشاريع واسعة النطاق، تدعم سافيتو هذه المنتجات بنظام لياسة متكامل مصمم لتبسيط حركة المواد من الإنتاج حتى نقطة التطبيق.

من الإنتاج إلى التطبيق

التصنيع – التوريد السائب – التخزين في الصوامع – النقل – الخلط – التطبيق

نظام اللياسة والبناء المتكامل من سافيتو

نظام متكامل للتوريد والتخزين والنقل والخلط والتطبيق

مميزات النظام



حماية أفضل للمواد أثناء التخزين

تحمي الصومعة المواد من العوامل الجوية والتلوث والانسكاب والسرقة.



تقليل المناولة اليدوية

يحد النقل بالهواء المضغوط من الحاجة إلى نقل المواد يدوياً داخل الموقع.



تنفيذ أسرع في الموقع

يساعد تكامل التوريد والنقل والخلط على رفع الإنتاجية وتقليل الحاجة إلى العمالة في أعمال المناولة والتحضير.



خلط ثابت ومتجانس

يضمن التحكم في تغذية المواد والخلط الآلي جودة متجانسة طوال مراحل المشروع.




مواقع عمل أنظف وأكثر أماناً

تساعد منظومة المناولة المغلقة على تقليل الغبار والهدر والازدحام داخل الموقع.



توريد ودعم موثوقان

تساعد إعادة التعبئة بالكميات السائبة، إلى جانب الدعم الفني المتخصص، على استمرار العمل بكفاءة.

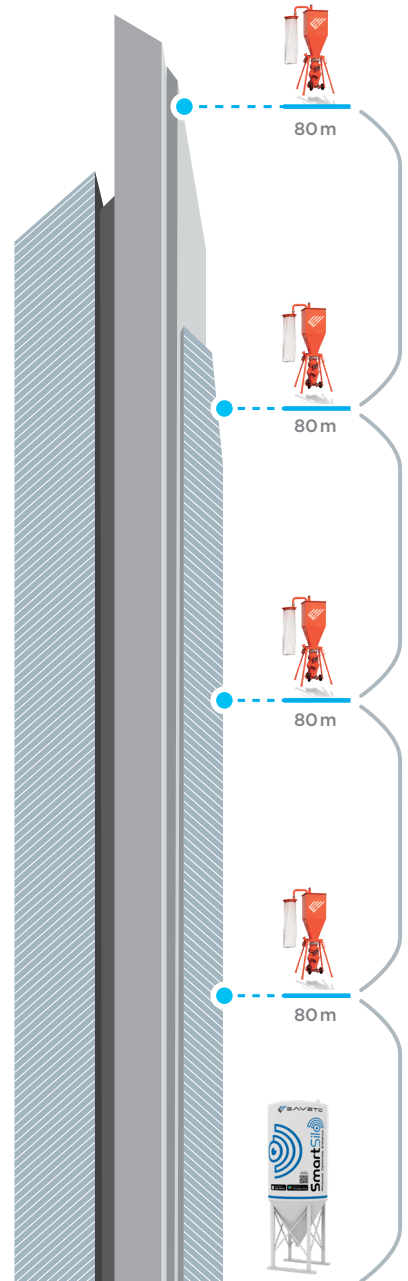

نظام الرفع من سافيتو

0- سايلو تمديد الطوابق
لنقل المادة إلى كل طابق1- شاحنة التوصيل من سافيتو
توصيل سريع للصومعة إلى موقعك2- صومعة سافيتو
الذكية (سمارت سايلو)
تحتوي كل صومعة على ستة
أطنان من مواد اللياسة، وتُسلم
مباشرة إلى موقعك3- آلة اللياسة من سافيتو
خلط الكمية المطلوبة بسرعة ودقة4- شاحنة سافيتو للتوريد السائب
إعادة تعبئة الصومعة في أي وقت، وفق
احتياجات المشروع5- نظام النقل من سافيتو
نقل المواد بكفاءة عالية إلى
منطقة العمل المطلوبة


نظام الصومعة، النقل والخلط من سافيتو

منتجات مونة البناء من فيتونيت



ماسونري جراوت فيلر

مادة إسمنتية مائلة للبلوك
مسبقة الخلط

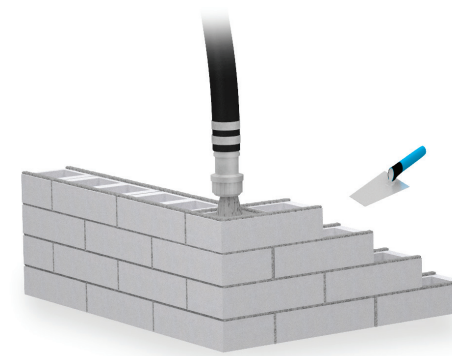


مادة إسمنتية مسبقة الخلط، مثالية لملء بلوك المباني الإنشائي.
التعبئة: ٥٠ كغم
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٢٨,٥ لتر لكل كيس مسحوق ٥٠ كغم.



مونة المباني

مونة مباني أسمنتية مسبقة الخلط.

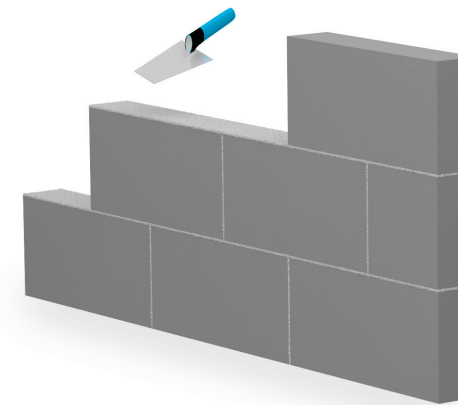


مونة مباني عالية الجودة أسمنتية مسبقة الخلط، مخصصة لتثبيت
بلوك الخرسانة.
التعبئة: ٥٠ كغم
التغطية: ١٥ متر طولي عند سماكة ١٠ مم (بلوك مصمت ٤٠٠ × ٢٠٠ × ٢٠٠ مم)
التغطية: ٢٢ متر طولي عند سماكة ١٠ مم (بلوك مصمت ٤٠٠ × ٢٠٠ × ١٥٠ مم)
التغطية: ٣١ متر طولي عند سماكة ١٠ مم (بلوك مصمت ٤٠٠ × ٢٠٠ × ١٠٠ مم)



فيتوبلوك مورتر آي آي سي

مونة تثبيت لبلوك الخرسانة الخلوية
المعالجة بالأوتوكلاف AAC

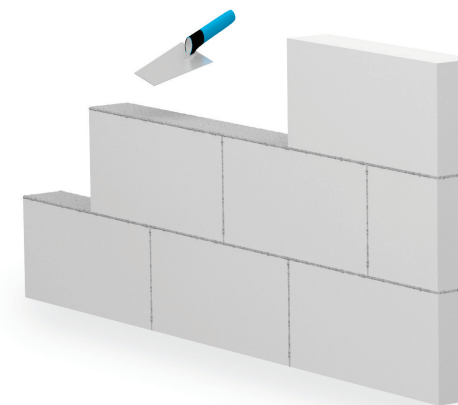

مونة بناء مسبقة الخلط، مصممة خصيصاً لتثبيت بلوك الخرسانة
الخلوية AAC.
العبوات: أكياس ٢٥ و ٥٠ كغم
معدل الاستهلاك: من ١,٣ إلى ١,٥ كغم/م² لكل ١ مم من السماكة

منتجات الطرشرة من فيتونيت



سبتر داش اس بي

طبقة طرشرة أساسية مسبقة
الخلط.

طرشرة إسمنتية مسبقة الخلط ومقاومة للعوامل الجوية، مناسبة للتطبيق
على الأسطح الخرسانية الملساء وبلوك المباني.
العبوة: كيس ٥٠ كغم أو توريد سائب
معدل الاستهلاك: من ١,٣ إلى ١,٦ كغم/م² لكل ١ مم من السماكة



سبتر داش ال بي

طبقة طرشرة أساسية مسبقة
الخلط للأسطح AAC

طبقة طرشرة وربط مسبقة الخلط ومقاومة للعوامل الجوية، مصممة
خصيصاً للأسطح الخرسانة الخلوية AAC.
العبوة: كيس ٥٠ كغم أو توريد سائب
معدل الاستهلاك: ١,٨ كغم/م² لكل ١ مم من السماكة



سبتر داش سي بي


طبقة طرشرة أساسية مسبقة
الخلط للألواح الإسمنتية

طبقة طرشرة وربط مسبقة الخلط ومقاومة للعوامل الجوية، مناسبة للألواح
الإسمنت الليفي والأسطح غير المأخوذة.
العبوة: كيس ٥٠ كغم أو توريد سائب
معدل الاستهلاك: ١,٨ كغم/م² لكل ١ مم من السماكة



منتجات الياسة من فيتونيت

منتجات الياسة المتخصصة من فيتونيت

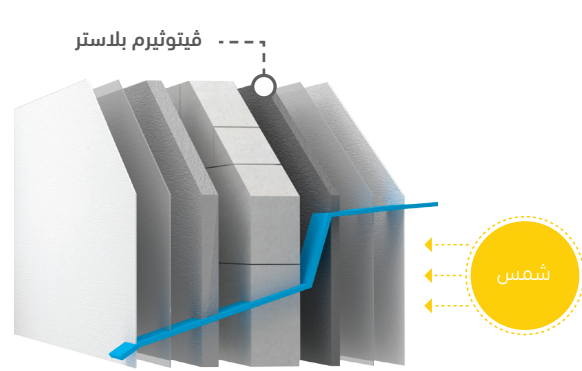


فيتوثيرم بلاستر

لياسة أسمنتية متطورة عازلة للحرارة



لياسة إسمنتية معدّلة ومتطورة لتوفير العزل الحراري. يُوصى بتطبيقها بسماكة تتراوح من ٢٥ إلى ١٠٠ مم. العبوة: كيس ٢٠ كغم أو توريد سائب
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٣٦ لتر لكل كيس جاف وزن ٢٠ كغم

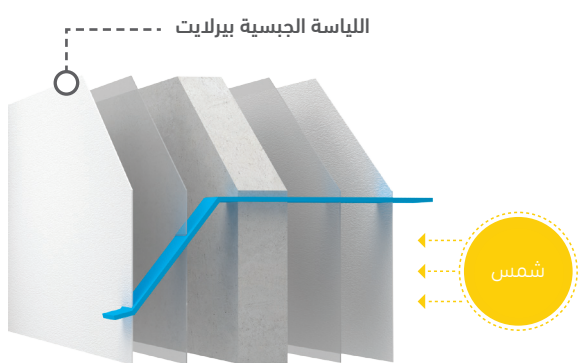


الياسة الجبسية بيرلايت

لياسة جبسية مسبقة الخلط خفيفة الوزن



لياسة إسمنتية خفيفة الوزن تحتوي على البيرلايت لتوفير العزل الحراري. تُطبق بسماكة تتراوح من ١٠ إلى ٢٠ مم لكل طبقة. العبوة: كيس ٢٥ كغم أو توريد سائب
معدل الاستهلاك: ١ إلى ١,٢ كغم/م² لكل ١ مم من السماكة

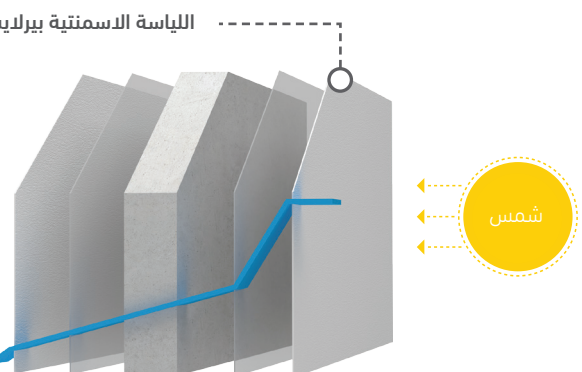

الياسة الاسمنتية بيرلايت

لياسة إسمنتية مسبقة الخلط خفيفة الوزن




لياسة جبسية خفيفة الوزن تحتوي على البيرلايت لتوفير العزل الحراري، وتُطبق بسماكة تتراوح من ٣ إلى ٣٠ مم. العبوة: كيس ٢٥ كغم أو توريد سائب
معدل الاستهلاك: ١ كغم/م² لكل ١ مم من السماكة

منحنى تغيّر درجات الحرارة

للمزيد من المعلومات الفنية، قم بزيارة: www.saveto.com

منتجات الياسة المتخصصة العزل

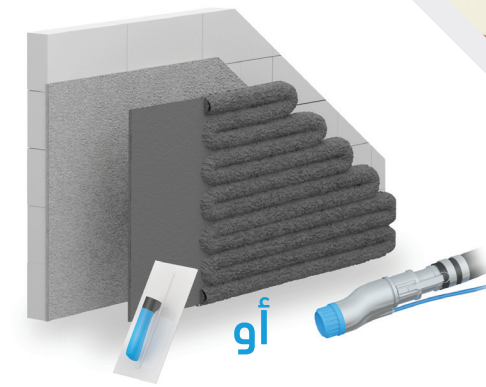

لياسة مسبقة الخلط يمكن تطبيقها يدويًا أو بالرش، ومناسبة للتنفيذ بسماكة تتراوح من ٥ إلى ٢٠ مم لكل طبقة. العبوة: كيس ٥٠ كغم
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٣٣ لتر

لياسة مسبقة الخلط بتركيبية متحكم في انكماشها، ومناسبة للتطبيق بالرش بسماكة تتراوح من ١٠ إلى ٢٥ مم في طبقة واحدة، أو من ١٠ إلى ١٥ مم لكل طبقة عند تنفيذ عدة طبقات. العبوة: كيس ٥٠ كغم أو توريد سائب
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٣١ لتر

لياسة مسبقة الخلط ومدعمة بالألياف وقابلة للتطبيق بالرش. مناسبة للتنفيذ بسماكة تتراوح من ١٠ إلى ٢٥ مم في طبقة واحدة، أو من ١٠ إلى ١٥ مم لكل طبقة عند تنفيذ عدة طبقات. العبوة: كيس ٥٠ كغم أو توريد سائب
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٣١,٢٥ لتر

لياسة مصممة خصيصًا للاستخدام على الخرسانة الخلوية وأعمال بلوك AAC. مناسبة للتنفيذ بسماكة تتراوح من ١٠ إلى ٢٥ مم في طبقة واحدة، أو من ١٠ إلى ١٥ مم لكل طبقة عند تنفيذ عدة طبقات. العبوة: كيس ٥٠ كغم أو توريد سائب
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٣٧ لتر

بلاستر مكس ام

لياسة إسمنتية جاهزة للتطبيق اليدوي.



لياسة بريمكس بلاستر اس

لياسة إسمنتية مسبقة الخلط قابلة للرش.



بريمكس بلاستر اس اف

لياسة إسمنتية مسبقة الخلط جاهزة للتطبيق.



بريمكس بلاستر ال دبليو

لياسة خفيفة الوزن للأسطح AAC




الياسة الاسمنتية

حول فيتونيت

فيتونيت هي العلامة التجارية الرائدة لمجموعة سافيتو، هي الاسم الأبرز في مجال مواد البناء وطول التشطيبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر فيتونيت حلولاً متقدمة لمجالات متعددة، مثل الأرضيات، العزل المائي، الأسقف، أنظمة التبليط، الجدران والواجهات، العزل الحراري، وغيرها.

وقد تم تصميمها لتلبية المتطلبات البيئية والإنشائية الفريدة للمنطقة، لبناء عالي الجودة ومستدام في القطاعات التجارية، الصناعية، السكنية، التعليمية، الأبراج الشاهقة والبنية التحتية.

الحلول والمنتجات: التبليط | العزل المائي | الأرضيات | مواد معالجة الخرسانة | الجدران والواجهات | مواد الربط والأساسات | الياسة والبناء | العزل الحراري | الجراوت الإنشائي والتثبيت | مواد معالجة الأسطح والتشطيب | الطلاءات الوقائية | الفواصل وموانع التسريب | المنتجات الرياضية | مواد لاصقة خاصة المواد المساعدة للخرسانة | اكسسوارات ومُضافات

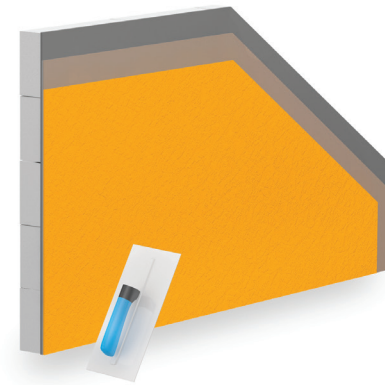


فيتوتتش مونوكوش

لياسة اسمنتية ملونة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية



طبقة تشطيب ديكورية إسمنتية ملونة ومجّبة، مسبقة الخلط وثابتة اللون تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية. مناسبة للتطبيق بسماكة تتراوح من ٣ إلى ٢٠ مم.
العبوة: كيس ٥٠ كغم أو توريد سائب
الناتج: ٣٢ لتر

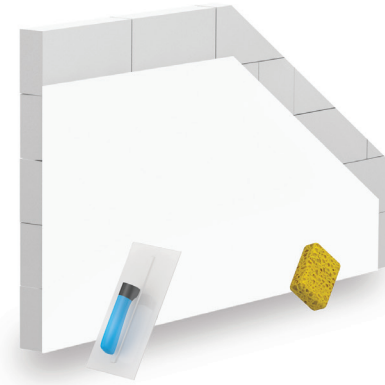


الياسة الجبسية

لياسة جبسية ذات جودة عالية



لياسة جبسية عالية الجودة، مناسبة للتطبيق بسماكة تتراوح من ٣ إلى ٢٠ مم.
العبوة: كيس ٣٥ كغم أو توريد سائب
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٢٧ لتر



لياسة عازلة للصوت خفيفة الوزن وعالية الجودة، مسبقة الخلط، ومناسبة للتطبيق بسماكة تتراوح من ٦ إلى ٢٠ مم.
العبوة: كيس ٢٥ كغم أو توريد سائب
حجم الخلطة الرطبة الناتجة: ٢٨ لتر

أكوستك بلاستر

لياسة عازلة للصوت مسبقة الخلط وخفيفة الوزن



المكتب الرئيسي في المملكة العربية السعودية
شركة سعودي فيتونيت المحدودة (سافيتو)

الرياض

ص.ب: 52235

الرياض 11563

المدينة الصناعية الثانية

هاتف: +966 11 265 3334

البريد الإلكتروني: info.riyadh@saveto.com

جدة

ص.ب: 40668

جدة 21511

المدينة الصناعية - المرحلة الخامسة

هاتف: +966 12 637 6001

البريد الإلكتروني: info.jeddah@saveto.com

الدمام

ص.ب: 76135

الدمام 31952

المدينة الصناعية الثانية - شارع رقم 85

هاتف: +966 13 899 5784

البريد الإلكتروني: info.dammam@saveto.com

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:
saveto.com